


1 Telha Galvalume TP40




2 Telha TP40 + EPS TP40

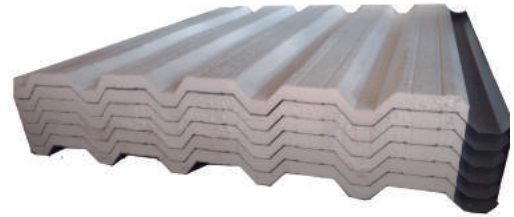


3 Telha TP40 + EPS Liso 30mm



4 Telha TP40+EPS Liso 30mm + Laminada

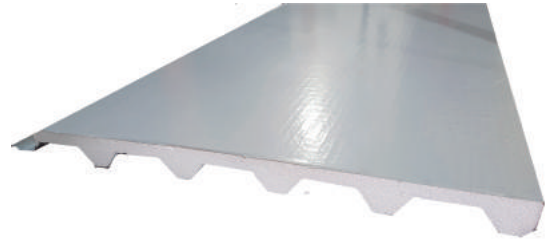


5 Telha Sanduíche TP40+EPS+TP40

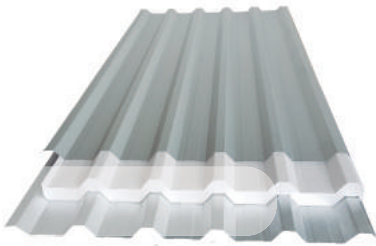


6 Telha TP40 Pós Pintada Marrom

Consulte cores especiais e com textura.

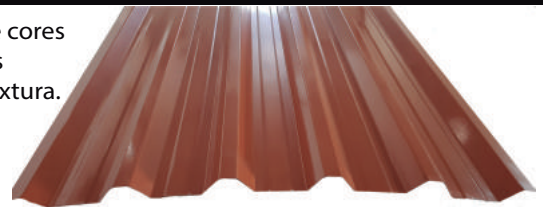

7 Telha TP40 Pós Pintada Colorida

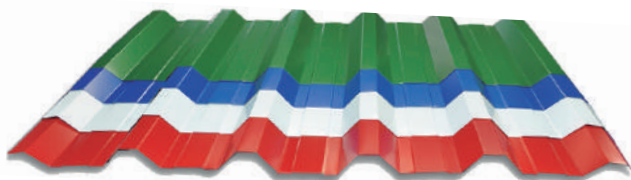


8 Telha Galvalume Ondulada

Espessura: 0,8 a 1,2mm



9 Telha Galvalume Ond. + EPS + Ond.

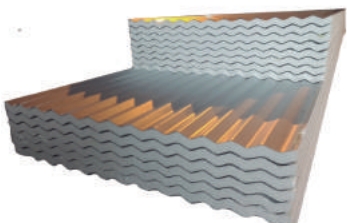


10 Telha Sanduíche Ond. + EPS + Ond.



11 Telha de Fibra TP40 Leitosa Branca



Especificação Telha TP40

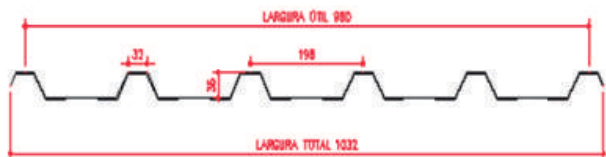


Espessura (mm)	Peso (kg/m)	Largura Total (mm)	Largura Útil (mm)	Dist. Entre Terças (mm)
0,43	4,1	1032	980	1800
0,50	4,8	1032	980	1900

12 Telha de Fibra Colorida

*Cores: Branco, Verde, Azul, Amarelo e Transparente.



Especificação Telha Ondulada



Espessura (mm)	Peso (kg/m)	Largura Total (mm)	Largura Útil (mm)	Dist. Entre Terças (mm)
0,43	4,1	1085	995	1500
0,50	4,8	1085	995	1700


Mais informações:

- Telhas Galvalume Al 55% - Zn 43,5%:
- Espessuras de 0,43mm e 0,50mm
- Perfil: TP40 e Ondulado
- Largura: 1032mm (980mm útil)
- Comprimento: 30cm a 12 metros
- Espessura EPS (Isopor®): 30mm ou 50mm
- Consulte comprimentos pronta-entrega


Vantagens:

- Material Leve e Resistente
- Fácil instalação
- Resistente a Granizo
- Redução de Ruído
- Economia de Energia
- Redução de Calor

Aço Estrutural Para Sua Obra



CUMEEIRA



PERFIS



ARAME MIG



PARAFUSOS



ELETRODO



GERDAU



ArcelorMittal



CSN

Companhia Siderúrgica Nacional



Rua João Streit, 174, B. Scharlau – São Leopoldo – RS
CEP 93125-010